


新日南	脱水汚泥と乾燥汚泥の調湿混合	混練	アプリケーションシート APPLICATION SHEET AS No. DM-02
		混合	

下水汚泥の焼却または炭化設備において、前工程の乾燥が気流式乾燥の場合、汚泥性状が気流乾燥に適した小粒になるぐらいに水分を調湿する必要があります。ダウミキサーは当社独自の技術「2軸 不等速セルフクリーニング機構」により高効率で脱水汚泥と乾燥汚泥を均一に調湿混合し水分のバラつきを最小限にします。またセルフクリーニング機構によって日常的に機内の固着除去するための清掃作業が不要で、メンテナンスの負担が軽減できます。



ダウミキサー外観

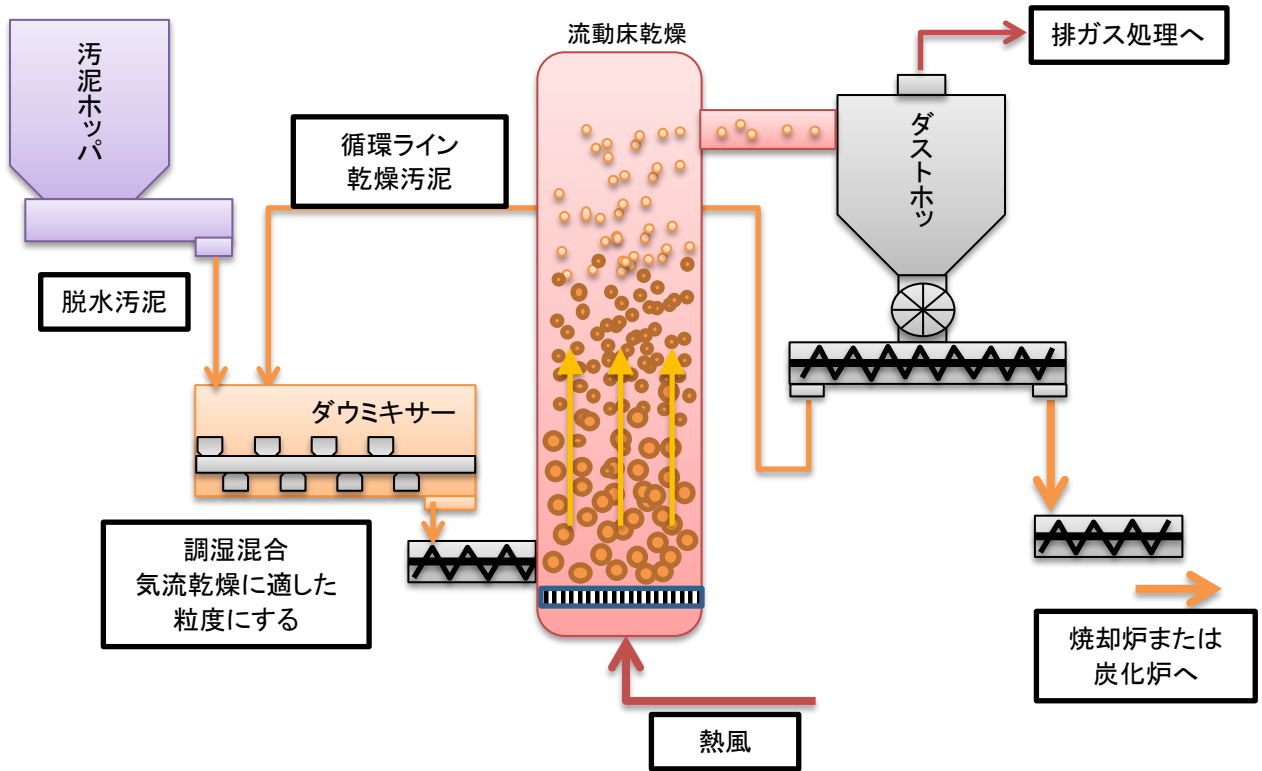

機内

株式会社新日南
京浜事業所

〒224-0044 横浜市都筑区川向町957-30 電話045-472-7703 FAX045-472-1701

岡野商事株式会社(総代理店)

東京営業所 TEL (03)6380-8158/FAX (03)5211-5226
千葉営業所 TEL (043)203-0033/FAX (043)203-0066
大阪営業所 TEL (06)6151-4850/FAX (06)6151-4445
四日市営業所 TEL (059)351-6388/FAX (059)352-6841
九州営業所 TEL (093)381-3561/FAX (093)371-1502
広島営業所 TEL (082)227-0605/FAX (082)227-5414

ソウル連絡事務所 TEL 82-2-777-9926/FAX 82-2-777-9928

金沢営業所 TEL (076)218-7730/FAX (076)218-7731

長崎営業所 TEL (095)825-0537/FAX (095)821-1648